




### Guttagliss Aluline

Od příček v místnostech přes malý nábytek a sprchové zástěny až po prosklení (ve venkovním prostředí použitelné pouze s akrylátovým sklem): pomocí nových profilů **Guttagliss Aluline** zrealizujete své kutilské a stavební nápady jakéhokoli druhu.

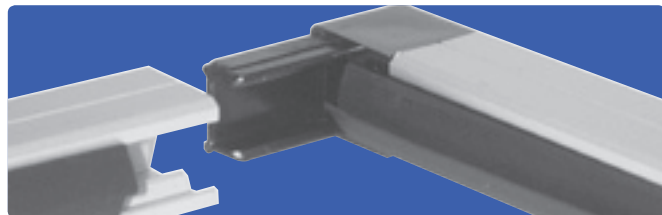

### Systém

Systém **Guttagliss Aluline** je tvořen třemi typy profilů (U-, H- a rohový profil). Každá hliníková tyč se stříbrným eloxem je 2 m dlouhá. Tyče je možné podle potřeby krájet pilou na kov. Profily je možné spojovat stabilními rohovými spojkami z polykarbonátu. Do drážek v profilech je možné zasadit desky s tloušťkou od 2 do 6 mm nebo 10 mm. U desek s tloušťkou do 6 mm a pro utěsnění spojů jsou používána trvale elastická profilová těsnění TPE, používaná i pro profesionální výrobu oken.

### Deskové materiály:

**guttagliss aluline** se přizpůsobí jakémukoli stylu stavby nebo zařízení. Je vhodný například pro desky z plastů, dřeva, kovu, děro-vaného plechu nebo skla. Rozhodující je tloušťka materiálu od min. 2 do max. 10 mm. Použitím profilových těsnění TPE jsou desky spolehlivě a trvale chráněny proti pronikání vlhkosti a přenosu hluku. Díky tomu se systém **guttagliss aluline** – ve spojení s deskami odolnými vůči povětrnostním vlivům (**guttagliss acryl**) – výborně hodí i pro použití ve venkovním prostředí.



### Pro příčky a stěny:

zástěny, například sprchové kouty budované svépomocí, nebo příčky v místnostech je možné snadno vybudovat použitím U-profilů a rohových spojek. V sanitární oblasti jsou jako výplň nejvhodnější transparentní plastové desky (**guttagliss polystyrolglas** nebo **guttagliss acrylglas**). Profilovým těsněním TPE jsou příčky **guttagliss aluline** utěsněny proti pronikání stříkající vody a deště



### Pro konstrukci objektů:

Pro třírozměrné, prostorové konstrukce je nutné použít všechny typy profilů. Nejdříve je nutné zkrátit profily podle potřeby. K tomu poslouží běžná pila na kov, například elektrická pila ocaska. Poté je na zaříznuté desky nasazeno profilové těsnění a desky jsou zasunuty do drážek v profilech. Ve třetím kroku jsou segmenty spojeny rohovými spojkami.



### Podrobné pokyny k instalaci najdete v každém balení rohových spojek!

#### Vlastnosti:

- vysoce kvalitní
- univerzální
- elegantní vzhled
- snadné použití
- robustní a stabilní
- pro použití i v exteriéru

#### Použití:


- separace místností
- regálové systémy
- malý nábytek
- zahradní domky, skleníky
- verandy / ochrana před větrem
- okna / zasklení
- ... a Vaše nápady!

## Z NAŠEHO SORTIMENTU DÁLE DOPORUČUJEME



### VCHODOVÉ STRÍŠKY

atraktivní a praktická ochrana vstupu do domu odolávající povětrnostním vlivům, vhodné především k zastřešení vchodů, balkonů, výloh obchodů atd.



### GUTTAGARDEN

plastové zatravnovací tvárnice vhodné pro zpevnění svahů, příjezdových cest atd.



### PLANTEX - ochrana zahrady bez chemikálií

speciální textilie pro ochranu zahradních pozemků před plevelem a pro zlepšení tepelně vlhkostních poměrů na záhonech




### GUTTADRYTEK

tvárovky vyrobené z vysoce hustotního polyethylenu (HDPE), používají se pro vytvoření dokonale odvětrané a izolované podlahy – pro izolaci a odvětrání vlhkosti i radonu



### GUTTAGLISS PANEEL

univerzální stěnové panely pro zateplené prosklení stěn v exteriéru i v interiéru, optimální všude tam, kde je potřeba vybudovat tepelně izolovanou, průsvitnou vertikální plochu



### GUTTANIT

střešní bitumenové desky pro snadné a ekonomicky výhodné zastřešení staveb od 7° sklonu



### Komponenty



Kód: 3440081  
**Guttagliss Aluline**  
U-Profil tyč 2,00 m



Kód: 3440083  
**Guttagliss Aluline**  
Rohový profil tyč 2,00 m



Kód: 3440082  
**Guttagliss Aluline**  
H-Profil tyč 2,00 m



Kód: 3440086  
**Guttagliss Aluline** profilové těsnění  
2-6 mm, balení s 2 m.



Kód: 3440089  
**Guttagliss Aluline** rohová spojka  
balení s 4 ks

# guttagliss

GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.  
Dolany 9, 273 51 Unhošť

Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213  
info@gutta.cz, www.gutta.cz



## Efektivní barevná zasklení, barevné akcenty pro váš domov



### Vlastnosti:

- mrazu a tepelně odolné
- UV stabilní
- odolné vůči vlivům počasí
- vysoká pevnost
- vhodné pro exteriér i interiéř
- netřítí se
- vysoká propustnost světla
- snadná aplikace



### Použití:

- ochrana soukromí
- reklamy a banery
- zasklívání
- nábytek
- displeje
- Dekorace
- ... a Vaše nápady!



## Materiál

Guttagliss Acrylcolor lité desky mají nižší lom světla a tím nepřekonatelnou transparentnost a lesk.

Ve srovnání s konvenčním extrudovaným akrylovým sklem má litý materiál nižší vnitřní pnutí a dá se tedy bez problému mechanicky zpracovávat. To je výhodné zejména při řezání a frézování. Zvýrazněte celý obývací prostor s **Guttagliss Acrylcolorem**.

Efektivní zasklení skříní a vitrín, efektní světla nebo prosvětlené pulty jsou jen několik příkladů využití. Díky vynikající kvalitě jsou **Guttagliss Acrylcolor desky** také ideální pro světelnou reklamu a displeje.

Materiál je odolný počasí a UV, a proto se výborně hodí pro venkovní použití.



Dejte již zaskleným objektům nový „vzhled“ v několika krocích s nízkými náklady a časovou náročností.

### Barvy:



červená



zelená



oranžová



modrá



šedá



opál

## Technická data

|                      |   |
|----------------------|---|
| Materiál:            | Acryl (PMMA), hladké, lité  |
| Tloušťka:            | 3 mm  |
| Barvy:               | červená, zelená, oranžová, modrá, šedá, opál  |
| Propustnost světla:  | červená - 70 %, zelená - 67 %, oranžová - 70 %<br>modrá - 65 %, šedá - 65 %, opál - 64 %      |
| Rozměry:             | 500 x 250 mm, 500 x 500 mm,<br>500 x 1000 mm, 500 x 1250 mm,<br>500 x 1500 mm, 1520 x 2050 mm |
| Teplotní odolnost:   | - 40°C až + 85°C  |
| Požární klasifikace: | DIN 4102 / B2   |

**Tip:** Chcete-li pracovat se světelnými efekty, doporučujeme kombinovat barevné desky s opálovými. Tím bude světlo lépe rozptýleno a efekt zvýšený.



## Záruka

Na naše Guttagliss Acrylcolor barevné akrylátové desky ploché lité, dáváme záruku 10 let od data prodeje proti nadměrné ztrátě propustnosti světla, na pevnost v tahu a pevnost v ohybu.

Barevné a velikostní odchylky, atd. v rámci obvyklých tolerance jsou vyhrazeny. Dodržujte místní stavební předpisy. Naše doporučení nevyjímají z povinnosti zkontrolovat produkt při koupi. Máte-li pochybnosti, zeptejte se našeho odborného konzultanta. Technické změny vyhrazeny.

## Znáte i naše další produkty?

### Guttagliss Metalefekt

samolepicí plastové dekorační desky s ušlechtilým vzhledem například kovu nebo kůže



### Guttagliss Hobbycolor

lehké, stabilní desky z PVC pro kutily - pro interiéř



### Guttagliss Hobbyglas

čiré sklo pro kutily s neomezenými možnostmi použití v mnoha různých velikostech



### Guttagliss tuhá zasklívací fólie Primus

vzhled skla s funkcí Primus

